ECHOPANEL®-KOLLEKTION

WOVEN IMAGE®

INHALT

ECHOPANEL®-KOLLEKTION 01
UMWELTEIGENSCHAFTEN 02
FARBTHEMA 05
FARBPALETTE 06
SPEZIFIKATIONEN UND LEISTUNG 07
PÄZISIONSGESCHNITTENE DESIGNS 08
ECHOPANEL® **ORB** 10
ECHOPANEL® **CURRENT** 11
ECHOPANEL® **MOSAIC** 12
ECHOPANEL® **PARQUET** 13
ECHOPANEL® **ISLE** 14
ECHOPANEL® **ALIGN** 15
ECHOPANEL® **OHM** 16
ECHOPANEL® **PALACE** 17
ECHOPANEL® **EMPIRE** 18
ECHOPANEL® **LATITUDE** 19
ECHOPANEL® **LONGITUDE** 20
ECHOPANEL® **MERIDIAN** 21
PRODUKTPORTFOLIO 22
ECHOPANEL® **ARRAY** 24
ECHOPANEL® **ELEMENT** 25
ABGEHÄNGTE PANEELE UND TRENNWÄNDE 26
BALANCE AKUSTIKPLATTEN 27
ECHOPANEL® **ADAPT** 28
BEDRUCKTE DESIGNS 29

Titelbild: EchoPanel® EchoPanel® **ORB** im Farbton 495 und am Bogen, EchoPanel® **12 mm** in colour 454

Diese Seite: EchoPanel® **12 mm** im Farbton 660

Haftungsausschluss Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmeinstellungen können die dargestellten Farbtöne von den tatsächlichen Farben abweichen. Bitte stimmen Sie Ihre Farbwahl immer mit Ihrem Ansprechpartner bei Woven Image ab.

Wir empfehlen Ihnen, vor der Bestellung ein Muster anzufordern.

Aktualisiert: JUNI 2025

EchoPanel®, das 2004 von Woven Image entwickelt und auf den Markt gebracht wurde, ist eine neuartige Lösung für dekorative Innenverkleidungen, bei der akustische Eigenschaften und ökologische Innovation im Vordergrund stehen.

EchoPanel® reduziert und kontrolliert den Nachhall in gemeinschaftlich genutzten Umgebungen und eignet sich daher ideal für den Einsatz in gewerblichen Innenräumen wie Arbeits- und Ausbildungsstätten oder im Gastgewerbe.

Es handelt sich um ein optimiertes Produkt mit textilähnlicher Oberfläche, das unter dem Gesichtspunkt der Dematerialisierung entwickelt wurde. Nach der Montage ist keine Polsterung, kein Anstrich und kein gesonderter Schutz erforderlich.

Als Vorreiter im Kampf gegen Einwegkunststoffe werden bei der Herstellung von EchoPanel® recycelte Flaschen aus Post-Consumer-PET verwendet, um ein hochwertiges Upcycling-Produkt mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Innenbereich herzustellen.

UMFANGREICHES PRODUKTSORTIMENT

EchoPanel® bietet eine umfangreiche Farbpalette, die laufend an die aktuellen Designtrends angepasst wird. Die Paneele sind über die gesamte Materialstärke durchgefärbt, sodass das Material ohne zusätzliche Kanten oder Abschlussprofile zugeschnitten, gestaltet und montiert werden kann.

EchoPanel® bietet außerdem eine umfangreiche Auswahl an inspirierenden Drucken und präzisionsgeschnittenen Designs und ist damit die erste Wahl für kreative Architekten und Innenarchitekten.

Erhältlich in 2 Paneelstärken: 12 mm und 24 mm. Die Paneelabmessungen betragen 2800 x 1200 mm[1] und die präzisionsgeschnittenen Paneele haben eine Größe von 2750 x 1100 mm, mit Ausnahme von Align, das 2750 x 1180 mm[1] misst, wodurch eine nahtlose, raumhohe Verwendung möglich ist.

ANWENDUNGSBEREICHE

EchoPanel® ist langlebig, leicht und einfach zu schneiden und zu montieren – ideal für eine Vielzahl von Anwendungen an Wänden, Decken und als freistehende Elemente in Innenräumen. Typische Einsatzbereiche sind:

- Wandverkleidung: Direktmontage oder Montage mit Luftspalt zur Verbesserung der Akustik.
- Akzentwandplatten[2].
- Deckenanwendungen: Direktmontage, abgehängte Systeme oder Baffeln.
- Arbeitsplätze: Es ermöglicht das Anbringen von Stecknadeln und ist somit ideal für die ein- oder beidseitige Abtrennung eines Arbeitsplatzes.
- Freistehende Trennwandsysteme[2]: ideal in Stärke 24 mm.
- Abgehängte Paneele[2]: zur Raumaufteilung mit Sicht- und Geräuschschutz.

Die hauseigenen Design- und Vertriebteams für Gewerbekunden von Woven Image bieten Architekten und Designern unbegrenzte Möglichkeiten, wenn es darum geht, einen individuell designten Look zu kreieren. Sie bieten fachkundige Beratung zu Deckeninstallationen, kundenspezifischen Drucken und Präzisionszuschnitten sowie komplexe CAD-Zeichnungen und technische Pläne.

GERÄUSCHSCHUTZ

Die Reduzierung von Nachhall ist ein entscheidender Faktor für die Schaffung komfortabler und produktiver Umgebungen, sei es am Arbeitsplatz, in Lernumgebungen, sozialen Einrichtungen oder anderen öffentlichen Räumen.

EchoPanel® ist für eine optimale akustische Leistung optimiert und unabhängig nach AS ISO 354: 2006 (R2016) geprüft. Die Schallleistungspegel wurden gemäß AS ISO 11654: 2002 (2016) berechnet, wobei NRC und SAA nach ASTM C423 - 17 definiert sind.

ENTWICKELT FÜR GEWERBLICHE INTERIEURS

EchoPanel® wurde zahlreichen Industrietests unterzogen und erfüllt einige der weltweit strengsten verbindlichen Normen.

Es erfüllt die höchsten Brandschutzklassifizierungen in Australasien und auf internationalen Märkten und erreicht die Gruppe 1 im ISO 9705 Raumbrandtest. EchoPanel® 12 mm wurde außerdem gemäß der international anerkannten Norm BS EN 13501-1: Classification B - s1, d0' zertifiziert.

[1] Es gelten Fertigungstoleranzen
[2] Besuchen Sie wovenimage.com

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Als Vorreiter im Kampf gegen Einwegkunststoffe werden bei der Herstellung von EchoPanel® recycelte Flaschen aus Post-Consumer-PET verwendet, um ein hochwertiges Upcycling-Produkt mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Innenbereich herzustellen.

Dematerialisierung, Recycling, Upcycling und Lebenszyklusmanagement waren und sind die Grundlage bei der Entwicklung von EchoPanel®.

UMWELTZERTIFIZIERUNG

EchoPanel® ist von Climate Active als CO_2-neutrales Produkt zertifiziert und erreicht die Global GreenTag™-Zertifizierung (GreenRate Level A) mit der höchsten Product Health Declaration™: Platinum Health für EchoPanel® Unifarben[3]. Es ist „Red List Free" und bietet mit dem Declare-Label Transparenz hinsichtlich seiner Inhaltsstoffe.

Darüber hinaus können mit EchoPanel® Credits in folgenden Bewertungsinstrumenten für nachhaltige Gebäude erworben werden:

- Green Star, verwaltet vom Green Building Council Australia.
- WELL™ Building Standard, International WELL Building Institute.
- Leadership in Energy and Environmental Design (LEED v4.1).

Die akustischen Vorteile von EchoPanel® sowie die umfangreichen Farb-, Design- und Anpassungsmöglichkeiten geben Designern die Freiheit, stilvolle, einzigartige und nachhaltige Innenräume zu gestalten.

FERTIGUNGSVERFAHREN VON ECHOPANEL®

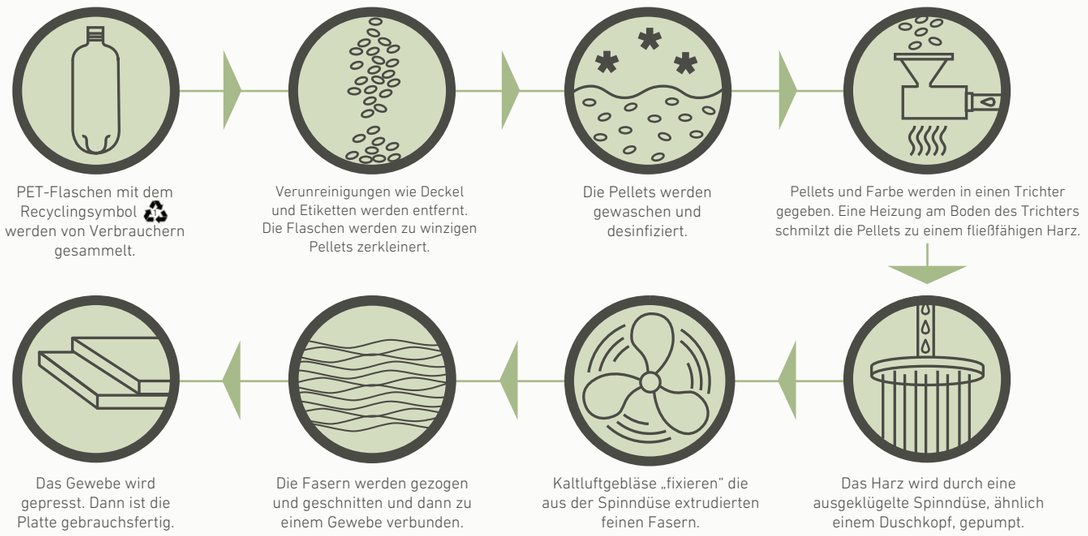

[3] Weitere Informationen oder eine Kopie unserer vollständigen Umweltproduktdeklaration finden Sie unter wovenimage.com

EchoPanel® **EMPIRE & ALIGN** im Farbton 550

ECHOPANEL®-KOLLEKTION

FARBTHEMA

EchoPanel® **PARQUET** im Farbton 495, EchoPanel® **12mm** im Farbton 65

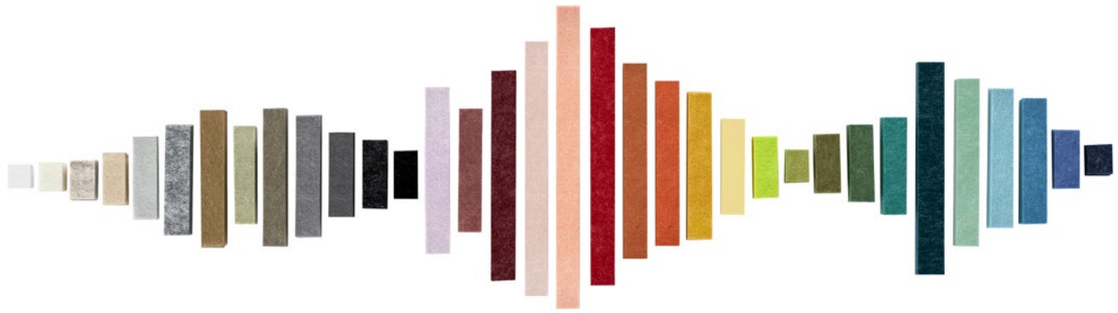

EchoPanel® ist in einer breiten Palette von neutralen, mittleren und lebhaften Farbtönen erhältlich. Aufgrund des einzigartigen Herstellungsverfahrens weisen die Platten über die gesamte Tiefe einen gleichmäßigen Farbton auf.

Die Standardausführung mit einer Stärke von 12 mm ist in allen 34 Farben erhältlich. Eine Auswahl dieser Farben ist auch für die 7 mm und 24 mm Platten erhältlich.

BALANCE 1340 Akustikplatten im Farbton 365

FARBPALETTE

SCHNELLREFERENZ

PANEELABMESSUNGEN: 12 x 2800 mm x 1200 mm I 0,47" x 110,24" x 47,24"
24 x 2800 mm x 1200 mm I 0,94" x 110,24" x 47,24"



TECHNISCHE DATEN

PRODUKT	ECHOPANEL® 12 mm Uni	ECHOPANEL® 24 mm Uni
ZUSAMMENSETZUNG	100 % PET (60–80 % recyceltes Post-Consumer-PET)*	100 % PET (60 % recyceltes Post-Consumer-PET)*
GEWICHT	8kg	10kg
STÄRKE	12 mm (+/-7 %)	24 mm (+/-7 %)
PANEELABMESSUNGEN	2800 (+/- 10 mm) x 1200 mm (+/- 5 mm)	2800 (+/- 10 mm) x 1200 mm (+/- 5 mm)

LEISTUNG

LICHTECHTHEIT DER FARBE	ISO 105 B02: Stufe 6–7	ISO 105 B02: Stufe 6–7
BRANDPRÜFUNG	AS 1530.3 BS EN 13501.1: Classification B - s1, d0 ISO 9705: Gruppe 1 BS EN 45545-2 + A1 Anhang C: CIT: 0,05 ASTM E84 Unverklebt: Klasse 1 oder A GB 8624 B1	BS EN 13: 501.1: Classification B - s1, d0 ISO 9705: Gruppe 1 BS EN 45545-2 + A1 Anhang C: CIT: 0,00 ASTM E84 Unverklebt: Klasse 1 oder A
SCHALLABSORPTION	AS ISO 354: 2006 (R2016) AS ISO 11654: 2002 (2016) ASTM C423 - 17 (Werte bei Direktmontage) αw: 0,30 (MH) NRC: 0,45 SAA: 0,43 Klasse: D	AS ISO 354: 2006 (R2016) (Werte bei Direktmontage) αw: 0,45 (MH) NRC: 0,65 SAA: 0,63 Klasse: D
BIEGEEIGENSCHAFTEN	ISO 1209 - 1: 2007 bei einer Durchbiegung von 20 mm Richtung 1 = 37,3 N, Richtung 2 = 39,1 N	ISO 1209 - 1: 2007 bei einer Durchbiegung von 20 mm RICHTUNG 1 = 39,7 N, RICHTUNG 2 = 39,8 N
VOC-EMISSIONEN	ASTM D5116 - 2017: TVOC-Emissionsrate: 0,033 mg/m²/h (24 Std.); Formaldehyd-Emissionsrate: 0,07 mg/m²/h. CDPH Standard-methode v1.2 – 2017 (CA 01350): TVOC-Emissions-rate: 0,013mg/m³; Formaldehyd-Emissions-rate: <1 µg/m³	ASTM D5116: TVOC-Emissionsrate: <0,02 mg/m²/h (7 Tage), und CDPH Standardmethode v1.2: TVOC-Emissions-rate: <0,054 mg/m³; Formaldehyd-Emissionsrate: <2 µg/m³

*Im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements für Nachhaltigkeit erhöhen wir den Anteil an recyceltem PET in EchoPanel® 12 mm von 60 auf 80 %. Wir gehen davon aus, dass die Umstellung aller Bestände bis Januar 2025 abgeschlossen sein wird.

ECHOPANEL®-KOLLEKTION

PÄZISIONSGESCHNITTENE DESIGNS

EchoPanel® **ALIGN** im Farbton 484 und EchoPanel® **CURRENT** im Farbton 454

ECHOPANEL® ORB

EchoPanel® **ORB** im Farbton 495

FARBTÖNE	Vollständige Farbpalette für EchoPanel® 12 mm und 24 mm – siehe Seite 6
PANEELABMESSUNGEN	2750 (+/- 2 mm) x 1100 mm (+/- 2 mm) I 108,27" (+/-0,08") x 43,31" (+/-0,08")
PANEELSTÄRKE	12 mm I 0,47" 24 mm I 0,94"

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ECHOPANEL® CURRENT

EchoPanel® **CURRENT** im Farbton 454

FARBTÖNE	Vollständige Farbpalette für EchoPanel® 12 mm und 24 mm – siehe Seite 6
PANEELABMESSUNGEN	2750 (+/- 2 mm) x 1100 mm (+/- 2 mm) I 108,27" (+/-0,08") x 43,31" (+/-0,08")
PANEELSTÄRKE	12 mm I 0,47" 24 mm I 0,94"

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ECHOPANEL® MOSAIC

EchoPanel® **MOSAIC** in den Farbtönen 573 und 721

FARBTÖNE	Vollständige Farbpalette für EchoPanel® 12 mm und 24 mm – siehe Seite 6
PANEELABMESSUNGEN	2750 (+/- 2 mm) x 1100 mm (+/- 2 mm) I 108,27" (+/-0,08") x 43,31" (+/-0,08")
PANEELSTÄRKE	12 mm I 0,47" 24 mm I 0,94"

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ECHOPANEL® PARQUET

EchoPanel® **PARQUET** im Farbton 495

FARBTÖNE	Vollständige Farbpalette für EchoPanel® 12 mm und 24 mm – siehe Seite 6
PANEELABMESSUNGEN	2750 (+/- 2 mm) x 1100 mm (+/- 2 mm) I 108,27" (+/-0,08") x 43,31" (+/-0,08")
PANEELSTÄRKE	12 mm I 0,47" 24 mm I 0,94"

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ECHOPANEL® ISLE

EchoPanel® **ISLE** im Farbton 106

FARBTÖNE	Vollständige Farbpalette für EchoPanel® 12 mm und 24 mm – siehe Seite 6
PANEELABMESSUNGEN	2750 (+/- 2 mm) x 1100 mm (+/- 2 mm) I 108,27" (+/-0,08") x 43,31" (+/-0,08")
PANEELSTÄRKE	12 mm I 0,47" 24 mm I 0,94"

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ECHOPANEL® ALIGN

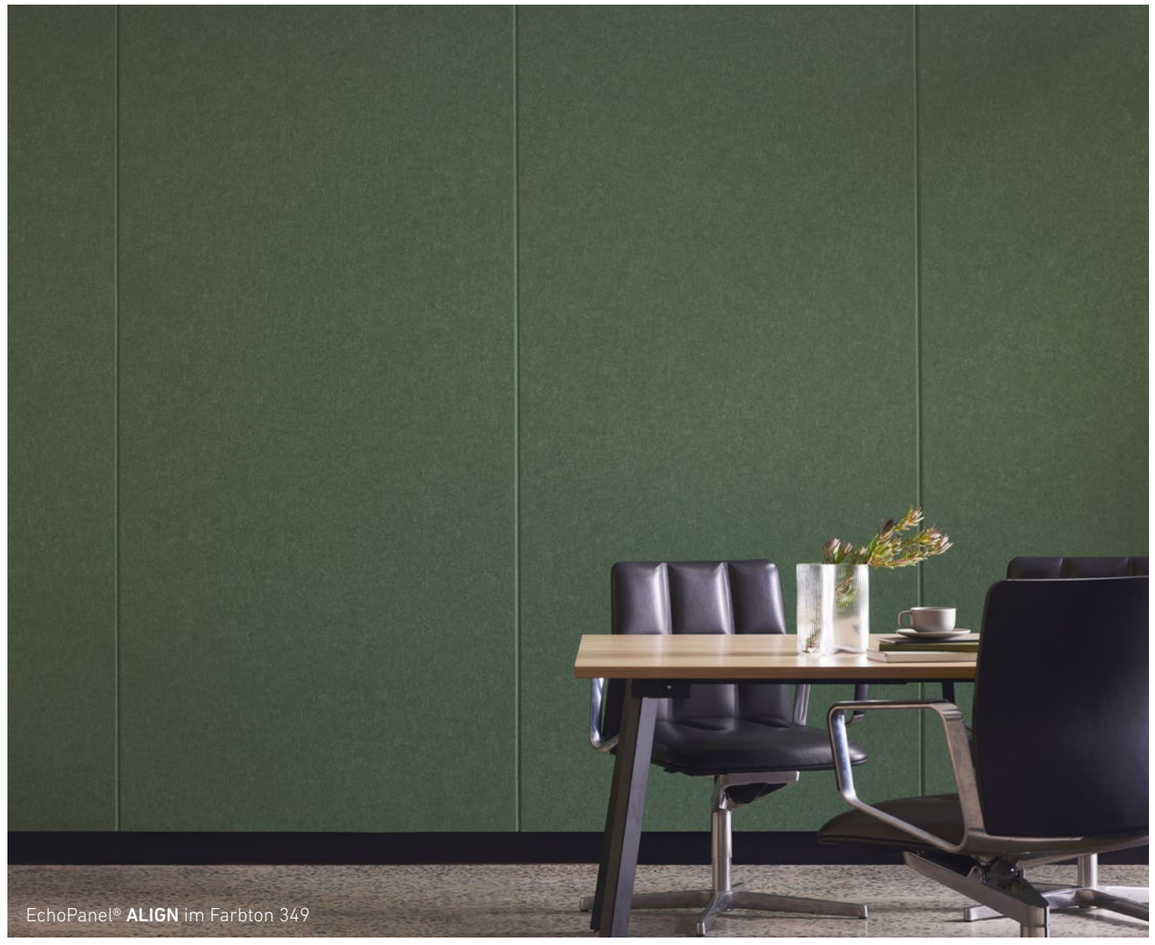

EchoPanel® **ALIGN** im Farbton 349

FARBTÖNE	Vollständige Farbpalette für EchoPanel® 12 mm und 24 mm – siehe Seite 6
PANEELABMESSUNGEN	2750 (+/- 2 mm) x 1180 mm (+/- 2 mm) I 108,27" (+/-0,08") x 46,46" (+/-0,08")
PANEELSTÄRKE	12 mm I 0,47" 24 mm I 0,94"

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ECHOPANEL® OHM

EchoPanel® **OHM** im Farbton 454

FARBTÖNE	Vollständige Farbpalette für EchoPanel® 12 mm und 24 mm – siehe Seite 6
PANEELABMESSUNGEN	2750 (+/- 2 mm) x 1180 mm (+/- 2 mm) I 108,27" (+/-0,08") x 46,46" (+/-0,08")
PANEELSTÄRKE	12 mm I 0,47" 24 mm I 0,94"

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ECHOPANEL® PALACE

EchoPanel® **PALACE** im Farbton 349

FARBTÖNE	Vollständige Farbpalette für EchoPanel® 12 mm und 24 mm – siehe Seite 6
PANEELABMESSUNGEN	2750 (+/- 2 mm) x 1180 mm (+/- 2 mm) I 108,27" (+/-0,08") x 46,46" (+/-0,08")
PANEELSTÄRKE	12 mm I 0,47" 24 mm I 0,94"

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ECHOPANEL® EMPIRE

EchoPanel® **EMPIRE** im Farbton 365

FARBTÖNE	Vollständige Farbpalette für EchoPanel® 12 mm und 24 mm – siehe Seite 6
PANEELABMESSUNGEN	2750 (+/- 2 mm) x 1180 mm (+/- 2 mm) I 108,27" (+/-0,08") x 46,46" (+/-0,08")
PANEELSTÄRKE	12 mm I 0,47" 24 mm I 0,94"

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ECHOPANEL® LATITUDE

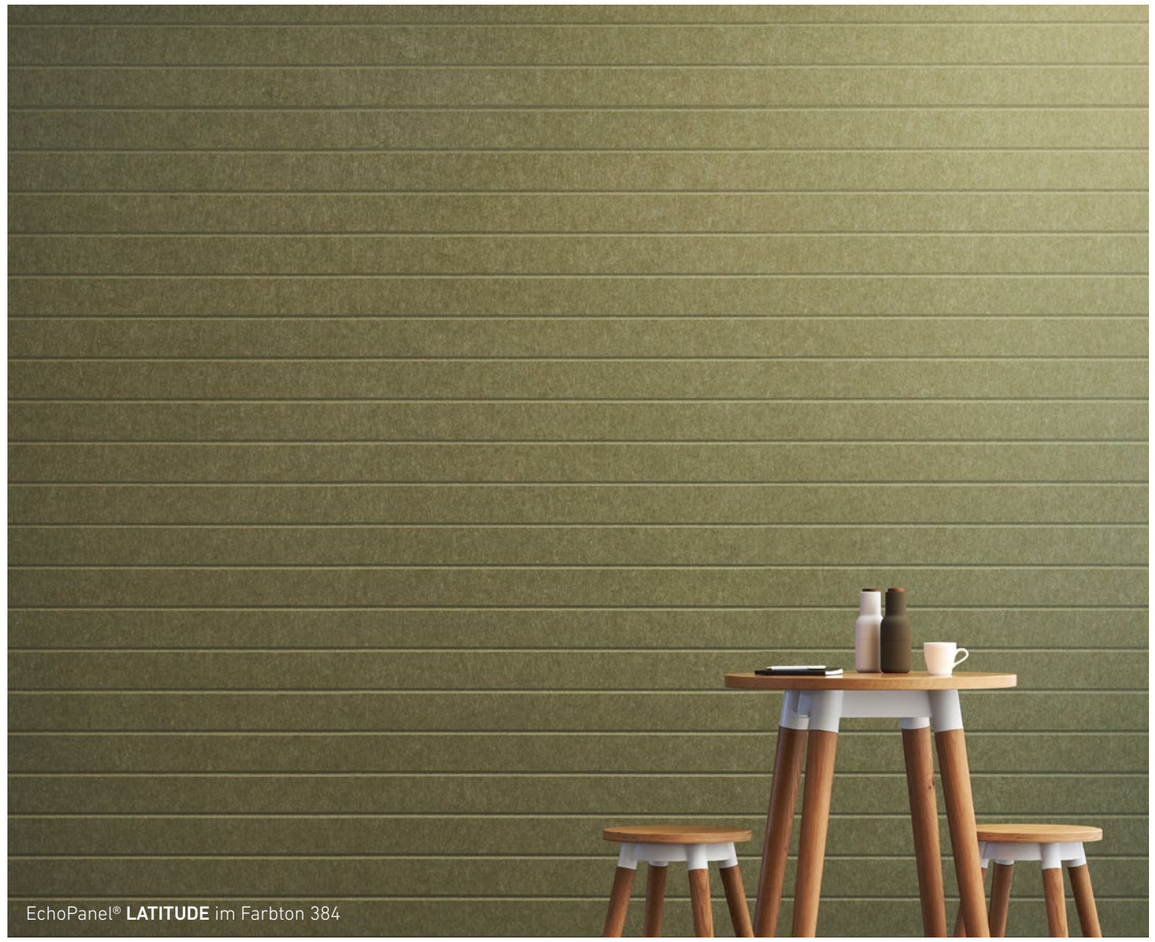

EchoPanel® **LATITUDE** im Farbton 384

FARBTÖNE	Vollständige Farbpalette für EchoPanel® 12 mm und 24 mm – siehe Seite 6
PANEELABMESSUNGEN	2750 (+/- 2 mm) x 1180 mm (+/- 2 mm) I 108,27" (+/-0,08") x 46,46" (+/-0,08")
PANEELSTÄRKE	12 mm I 0,47" 24 mm I 0,94"

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ECHOPANEL® LONGITUDE

EchoPanel® **LONGITUDE** im Farbton 447

FARBTÖNE	Vollständige Farbpalette für EchoPanel® 12 mm und 24 mm – siehe Seite 6
PANEELABMESSUNGEN	2750 (+/- 2 mm) x 1180 mm (+/- 2 mm) I 108,27" (+/-0,08") x 46,46" (+/-0,08")
PANEELSTÄRKE	12 mm I 0,47" 24 mm I 0,94"

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ECHOPANEL® MERIDIAN

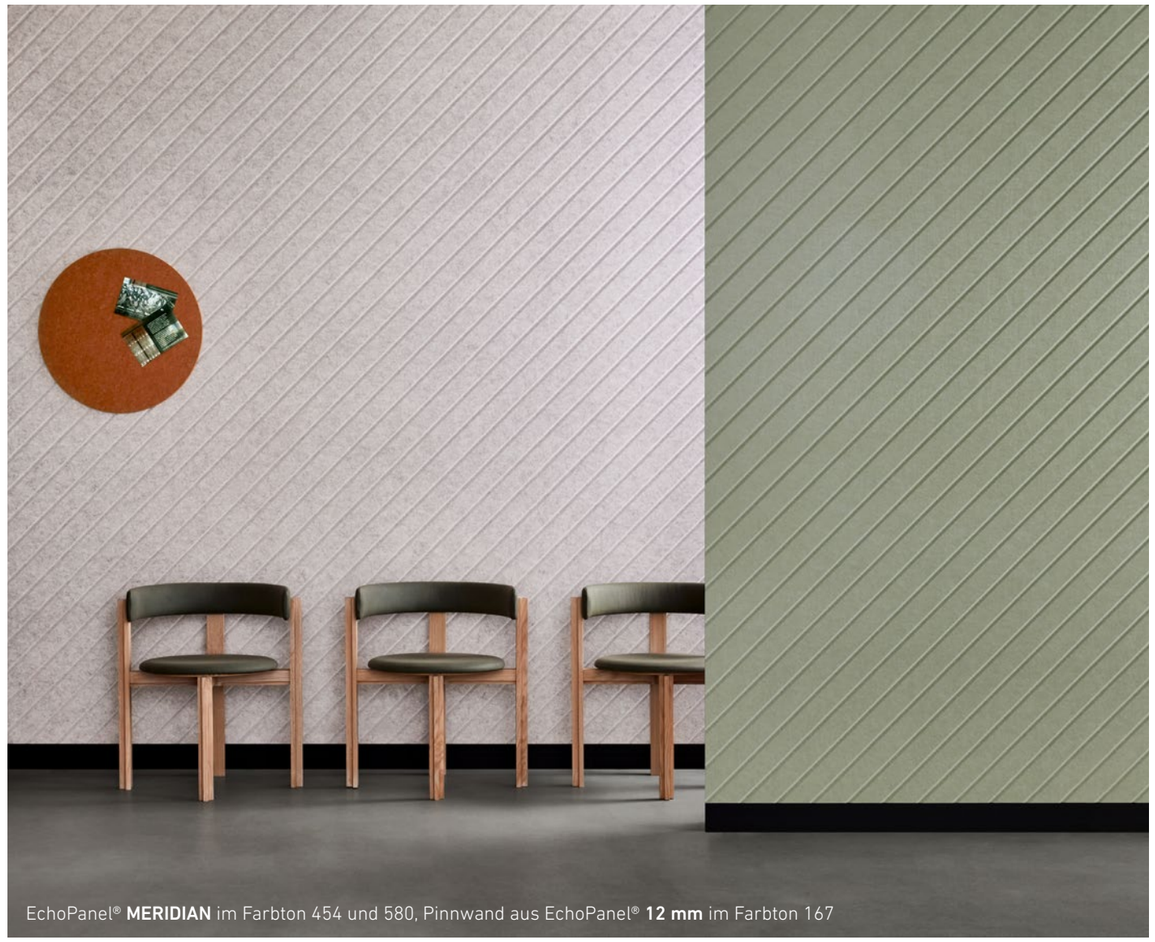

EchoPanel® **MERIDIAN** im Farbton 454 und 580, Pinnwand aus EchoPanel® **12 mm** im Farbton 167

FARBTÖNE	Vollständige Farbpalette für EchoPanel® 12 mm und 24 mm – siehe Seite 6
PANEELABMESSUNGEN	2750 (+/- 2 mm) x 1180 mm (+/- 2 mm) I 108,27" (+/-0,08") x 43,46" (+/-0,08")
PANEELSTÄRKE	12 mm I 0,47" 24 mm I 0,94"

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

PRODUKTPORTFOLIO

EchoPanel® **TANDEM** abgehängte Paneele im Farbton 551

ECHOPANEL® **ARRAY**

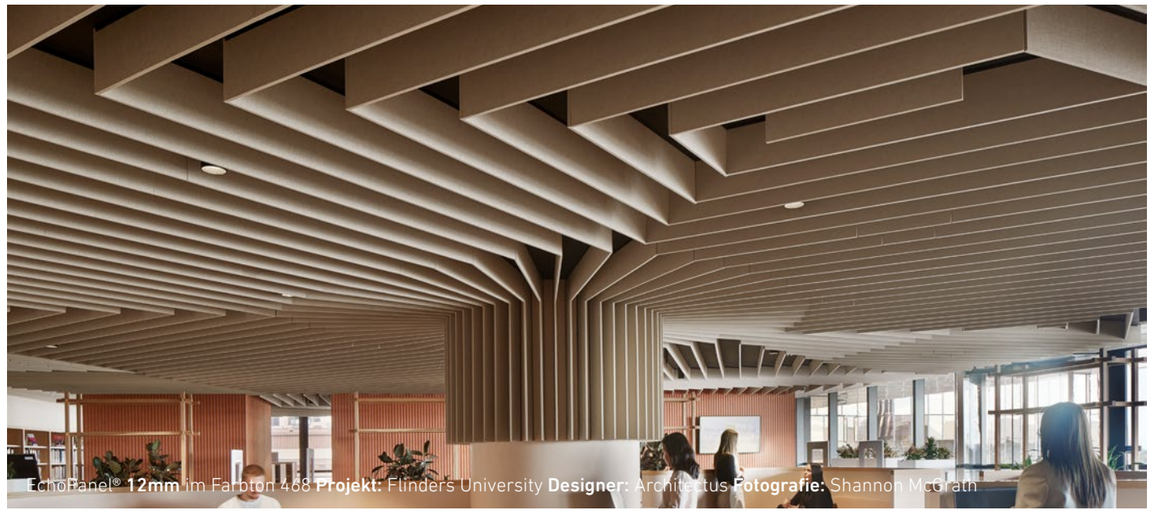

EchoPanel® **12mm** im Farbton 468 **Projekt:** Flinders University **Designer:** Architectus **Fotografie:** Shannon McGrath

EchoPanel® Array ist ein Deckenakustiksystem, für das EchoPanel® 12 mm (0,47") und 24 mm (0,94") verwendet wird. Das optimierte Montagezubehör ermöglicht eine einfache Installation. Die Baffeln eignen sich für kleine und große Flächen. Woven Image hat Array so konzipiert, dass bis zu 60 % weniger Montagezubehör erforderlich ist als bei den meisten anderen Baffellösungen auf dem Markt. Array-Baffeln können fest an der Decke montiert oder abgehängt werden. Es kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden, so dass ein nahtloser Übergang von der Decke zur Wand möglich ist.

Wählen Sie aus attraktiv gestalteten Baffeln aus der umfangreichen EchoPanel®-Farbpalette, oder entwerfen Sie mit unserer Unterstützung Ihre eigenen einzigartigen Designs. Die Abmessungen der Baffeln und des Zubehörs für die Deckenmontage können abhängig von den Projektanforderungen variieren. Genaue Mengen, Abmessungen und Zeichnungen werden nach Projektspezifikation bereitgestellt.

Deckenmontagezubehör:

ARRAY-SCHIENE
2,5 m lange Aluminiumschiene zur Montage von Array-Baffeln. Weiß oder schwarz pulverbeschichtet.

KLICKABDECKUNGEN
Aluminiumprofil, Länge 2,5 m, auf Maß geschnitten, zum Einklicken in die Unterseite der Array-Schienen, um einen Abstand zwischen den Array-Baffeln zu schaffen.

ENDKAPPEN
Zum Anschrauben an das Enade einer Schiene, sorgt für einen sauberen Abschluss. (inklusive Tek-Schrauben).

Zusätzliches Montagezubehör:

VERBINDUNGSPLATTE
Zur Verbindung mehrerer Schienenstränge bei größeren Deckeninstallationen (inklusive Tek-Schrauben).

ABHÄNGE-KIT
Zum Abhängen von Array-Baffeln, -Schienen und Fuji-Platten von der Decke.

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ECHOPANEL® **ELEMENT**

EchoPanel® **ELEMENT** im Farbton 542

EchoPanel® Element ist eine praktische und designorientierte Lösung für Akustikdecken. Die Installation ist einfach: Das Produkt wird direkt an der Decke befestigt oder mit durchdachten, transparenten Clips an einem Deckengitter angebracht. Es ist auch ein Abhänge-Kit erhältlich, mit dem EchoPanel® Element frei schwebend montiert werden kann und so neben der Funktion als Akustikbaffel auch einen gestalterischen Akzent setzt. Es ist in 3 verschiedenen Farbtönen erhältlich, die alle so ausgewählt wurden, dass sie sich optimal in eine Vielzahl moderner gewerblicher Innenräume einfügen.

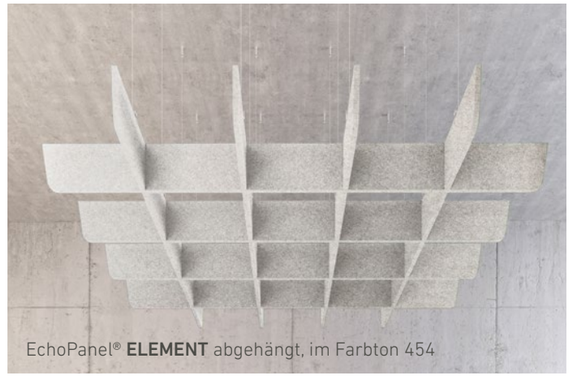

EchoPanel® **ELEMENT** abgehängt, im Farbton 454

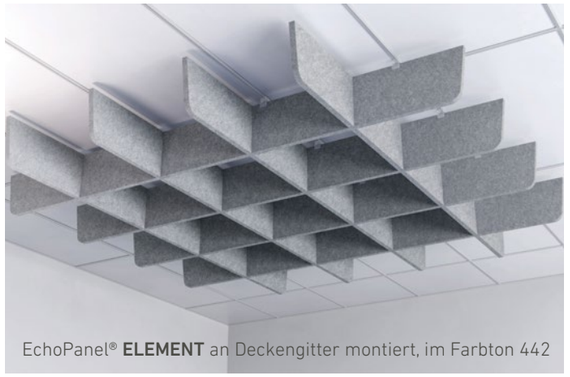

EchoPanel® **ELEMENT** an Deckengitter montiert, im Farbton 442

Weitere Spezifikationen und Leistungsdaten finden Sie unter wovenimage.com

ABGEHÄNGTE PANEELE UND TRENNWÄNDE

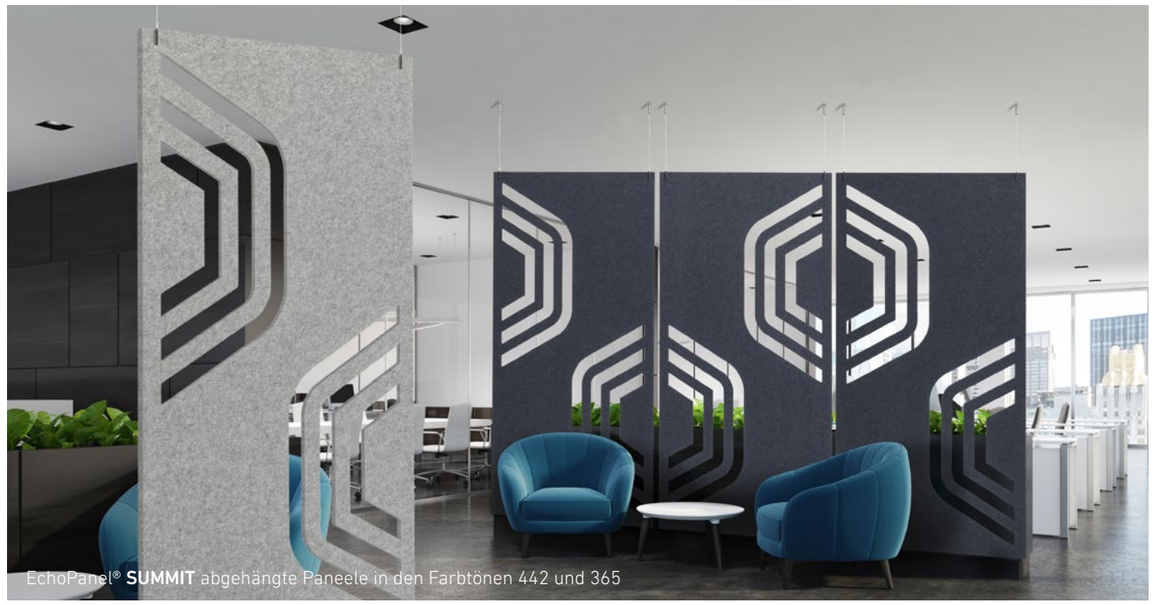

EchoPanel® **SUMMIT** abgehängte Paneele in den Farbtönen 442 und 365

Mit EchoPanel® Raumtrennern können Designer Bereiche in offenen Räumen stilvoll abgrenzen und gleichzeitig für Privatsphäre und Lärmschutz sorgen. Das Sortiment umfasst von der Decke abgehängte Paneele und freistehende Raumtrenner.

EchoPanel® **PALING** Raumtrenner im Farbton 542 mit cremefarbenen drehbaren Verbindungen

BALANCE AKUSTIKPLATTEN

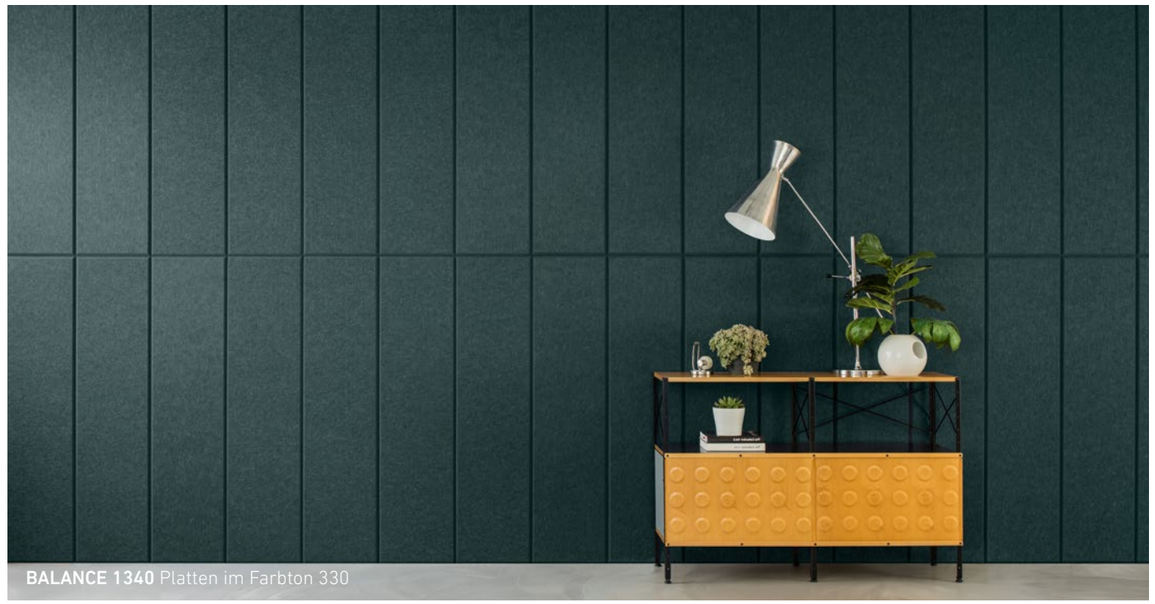

BALANCE 1340 Platten im Farbton 330

Balance-Akustikplatten werden aus 24 mm EchoPanel® hergestellt, um eine verbesserte Schallabsorption zu erzielen. Die in zwei Ausführungen – Balance 670 und Balance 1340 – erhältlichen Platten sind an allen Kanten klassisch gefast, um eine nahtlose Schattenfuge zwischen den Platten zu schaffen. Beide Ausführungen lassen sich problemlos horizontal oder vertikal an der Wand montieren, um ein einzigartiges Design zu gestalten.

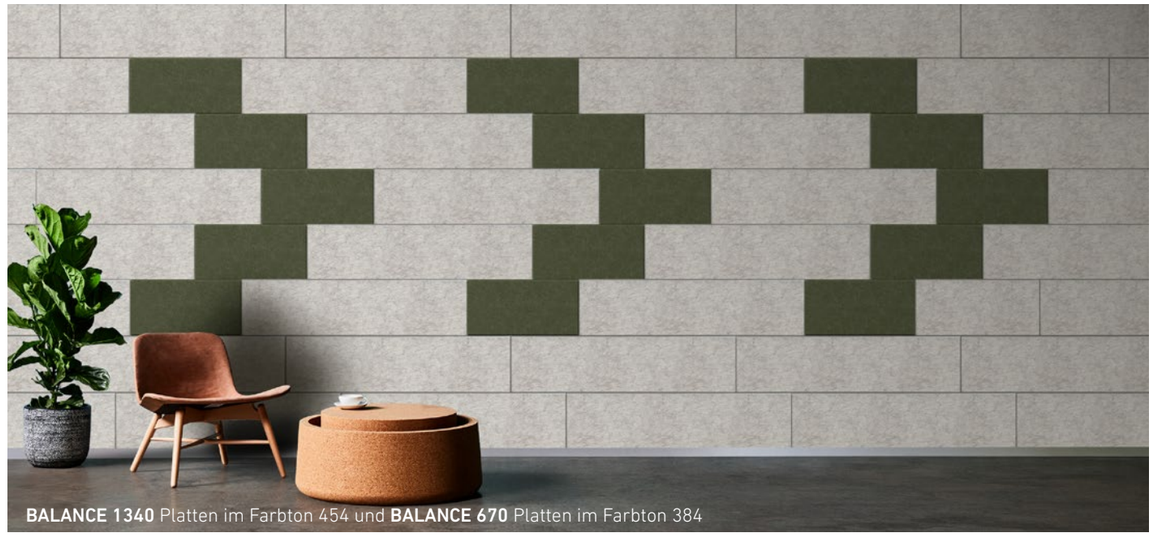

BALANCE 1340 Platten im Farbton 454 und **BALANCE 670** Platten im Farbton 384

ECHOPANEL® ADAPT

EchoPanel® **ADAPT CLASSIC**
Trennwand im Farbton 454 mit
cremefarbenen Tischklemmen

EchoPanel® ADAPT CLASSIC Trennwand im Farbton 454 mit cremefarbenen Tischklemmen EchoPanel® Adapt Trennwände für Arbeitsplätze sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich (Adapt Classic: 1790 x 780 mm und Adapt Social: 1790 x 544 mm). Sie eignen sich für das Anbringen von Stecknadeln, bieten Privatsphäre und tragen zur Reduzierung von Nachhall am Arbeitsplatz bei. Zur Auswahl stehen 3 Farbtöne aus der Serie EchoPanel® 24 mm.

Mit unseren einzigartigen Tischklemmen, die in den Farbtönen Charcoal (542) und Cream (908) erhältlich sind, lassen sie sich ganz einfach anbringen.

EchoPanel® **ADAPT SOCIAL** im Farbton 542 mit Tischklemmen in Charcoal

BEDRUCKTE DESIGNS

Hier sehen Sie eine kleine Auswahl unserer bedruckten EchoPanel®-Designs, die jeweils in 20 Farbtönen erhältlich sind und die EchoPanel®-Farbpalette ergänzen. Sie können ein- oder beidseitig bedruckt werden und eignen sich somit für Wände, Decken und Raumteiler.

Woven Image arbeitet seit vielen Jahren mit Kunden aus den Bereichen Design und Produktion auf der ganzen Welt zusammen, um einzigartige, maßgeschneiderte Drucke zu realisieren. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Projektanforderungen zu besprechen.

Otto

Frequency

Trapeze

Trio

Astro

Kaleidoscope

Michael Young COLLECTION

Cloudy

Fluid



Mineral

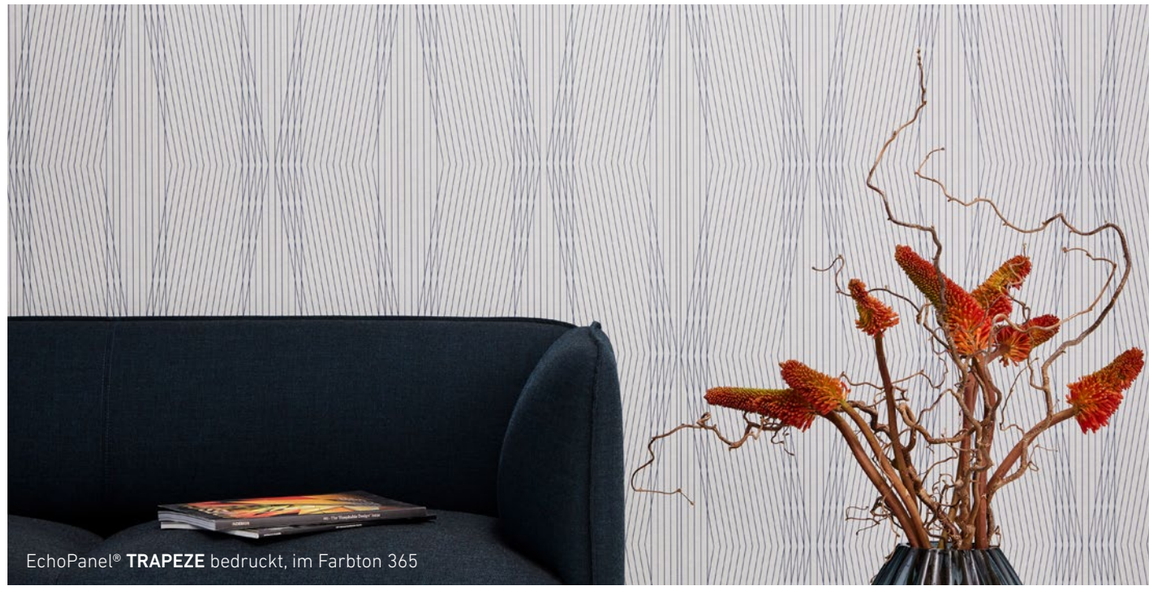

EchoPanel® **TRAPEZE** bedruckt, im Farbton 365

WOVEN IMAGE®