

# Ascent Platte

**Designer:** Woven Image

**Anwendung(en):** Wände

## Zusammensetzung und Muster

<b>Zusammensetzung</b>	100 % PET (67 % recyceltes Post-Consumer-PET)
<b>Zusammensetzung Montagezubehör</b>	Ascent Platte Füllmaterial: 100 % PET (davon 60 % recycelt), und Clips: Polycarbonatharz
<b>Erhältliche Farbtöne</b>	17
<b>Art des Musters</b>	Geformt

## Kit und Lieferumfang

<b>Lieferumfang</b>	6 x Ascent Platten und 1 x Beutel Clips
<b>Bauteilübersicht</b>	16 Clips mit Schrauben enthalten. Zusätzliches akustisches Füllmaterial kann bei der Bestellung angefragt werden.

## Abmessungen und Gewicht

<b>Abmessungen</b>	Ascent Platte: Länge: 900 mm (+/- 5 mm), Breite: 500 mm (+/- 5 mm), Tiefe: 50 mm (+/- 5 mm), Stärke: 4 mm (+/- 0,5 mm) Ascent Platte Füllmaterial: Länge: 890 mm (+/- 2 mm), Breite: 480 mm (+/- 2 mm), Stärke: 25 mm (+/- 2 mm)
<b>Verkaufseinheit</b>	Karton
<b>Nettogewicht pro Verkaufseinheit (kg)</b>	5,8

## Leistung

<b>Ergebnis der Brandprüfung</b>	AS 3837: Gruppe 3, ASTM E84 Unverklebt: Klasse 1 oder A, BS EN 13501.1: Classification B - s1, d0, GB 8624 B1
<b>Akustische Leistungsprüfung nach Norm Methode</b>	AS ISO 354: 2006 (R2016)
<b>Schalldämpfungskoeffizient (NRC) Ergebnis</b>	Direktmontage: 0,70 Ascent Platte und Füllmaterial: 0,90
<b>Mittlerer Schallabsorptionsgrad (SAA) Ergebnis</b>	Direktmontage: 0,66
<b>Gewichteter Schallabsorptions-koeffizient (<math>\alpha_w</math>) Ergebnis</b>	Direktmontage: 0,60 (MH), und Ascent Platte und Füllmaterial: 0,90
<b>Schallabsorptionsklasse</b>	C (Direktmontage)
<b>Zusätzliche akustische Informationen</b>	Legende der Ergebnisse des Schalldämpfungskoeffizienten: H = hohe Frequenz / MH =mittlere bis hohe Frequenz
<b>Lichteinheit nach Norm Prüfmethode</b>	ISO 105 B02
<b>Bewertung der Lichteinheit</b>	6
<b>Andere Prüfungen</b>	Brandprüfung des Füllmaterials der Ascent Platte ISO 9705: Gruppe 1

## Nachhaltigkeit

**Ergebnisse VOC-Emissionen** ASTM D5116: TVOC-Emissionsrate: <0,011 mg/m<sup>2</sup>/h (7 Tage) und CDPH Standardmethode v1.2: TVOC-Emissionsrate: <0,010 mg/m<sup>3</sup>; Formaldehyd-Emissionsrate: <2 µg/m<sup>3</sup>

**Nachhaltigkeitsleistung**






## Zusätzliche Informationen


Siehe Woven Image Pflege- und Reinigungsanleitung für unbedruckte Verbundpaneele und Platten der Serie Mura.

Siehe Woven Image Installationsanleitung für die Ascent Platte.

Farbschwankungen zwischen den Chargen sind möglich und können nicht ausgeschlossen werden. Abweichungen in der Faserzusammensetzung und Vliesstruktur sind charakteristische Merkmale und ergeben sich aus der natürlichen Beschaffenheit des Produkts.

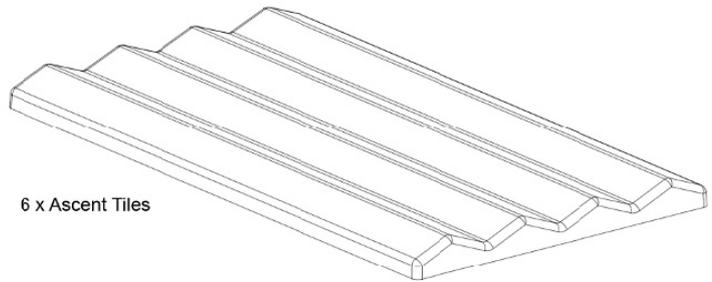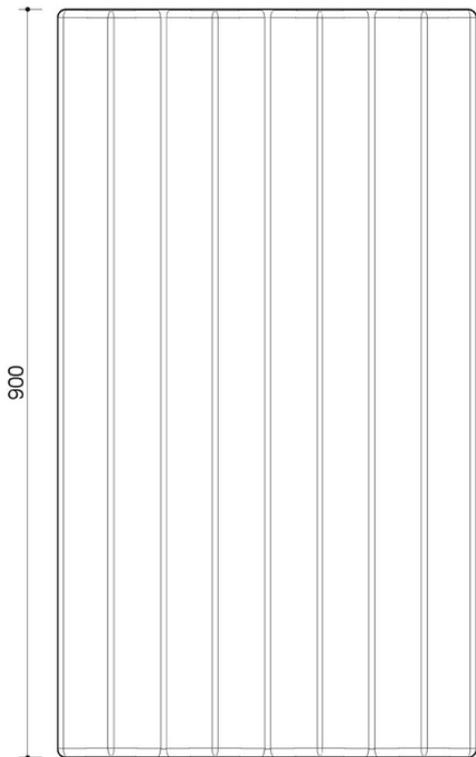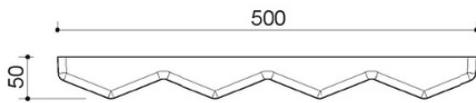


6 x Ascent Tiles



4 x A clip



8 x B clip



4 x C clip