

FUJI Array mount (Direktmontage)

INSTALLATIONSANLEITUNG

Diese Anleitung wird nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, um Sie bei der Montage von Ascent Fliesen zu unterstützen. Sie ist nicht als universelle Anleitung gedacht. Für optimale Ergebnisse wird ein qualifizierter Fachinstallateur empfohlen.

Woven Image übernimmt keine Haftung für durchgeführte oder unterlassene Montagemaßnahmen. Bitte siehe Woven Image Pty Ltd. Geschäftsbedingungen.


Diese Montageanleitung enthält nur Empfehlungen; wenn Sie Fragen zu den Montagetechniken haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Woven Image-Vertreter.

Bitte beachten Sie:

- Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Bestellung korrekt, unbeschädigt und von der gleichen Chargennummer ist (falls gewünscht).
- Nach der Montage des Produkts können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden.
- Die akustische Leistung von Fuji hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie z. B. der Fliesengröße und dem Abstand zwischen den Fliesen.

FUJI KISTENINHALT

FUJI ROKU




8 x Fuji Roku Fliesen

FLIESENGRÖSSE:

560 mm (+/-3 mm) x 560 mm
(+/-3 mm) x 90 mm (+/-3 mm)

FUJI JUNI




4 x Fuji Juni Fliesen

FLIESENGRÖSSE:

560 mm (+/-3 mm) x 1160 mm
(+/-3 mm) x 90 mm (+/-3 mm)

FUJI KU




6 x Fuji Ku Fliesen

FLIESENGRÖSSE:

840 mm (+/-3 mm) x 840 mm
(+/-3 mm) x 132 mm (+/-3 mm)

FUJI HACHI

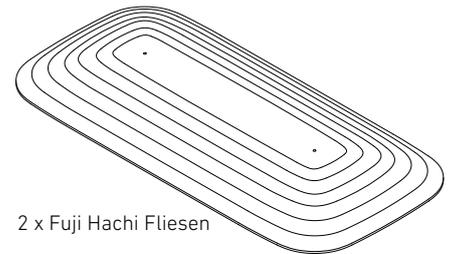

2 x Fuji Hachi Fliesen


FLIESENGRÖSSE:

840 mm (+/-3 mm) x 1740 mm (+/-3 mm)
x 132 mm (+/-3 mm)

MONTAGEZUBEHÖR



Laufsatz



Array 2.5 m Schiene



Array 2.5 m Schnappabdeckung




Array Endkappe




Array Tek Schraube


ERFORDERLICHES WERKZEUG




Stichsäge Laserwaage



Bohrer & Innensechskantschlüssel-Antrieb



Messband

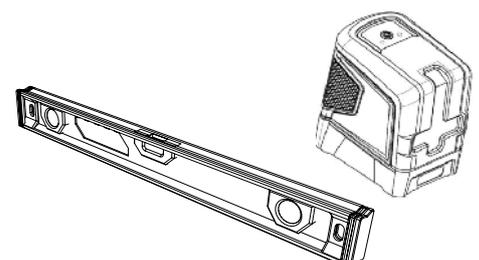

Nivellier- und

FUJI Array mount (Direktmontage)


INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 1

- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den parallelen Schienen für die gewählte Fliesengröße ausreichend ist. Siehe unten für Abstandsvorgaben:


FUJI ROKU

- Bestätigen Sie die Fliesenabstände und schneiden Sie die Schnapp - abdeckung zu.
- Nennweite im Abstand von 600 mm.
- 600 mm Abstand der Fliesen = 594 mm Schnappabdeckung.

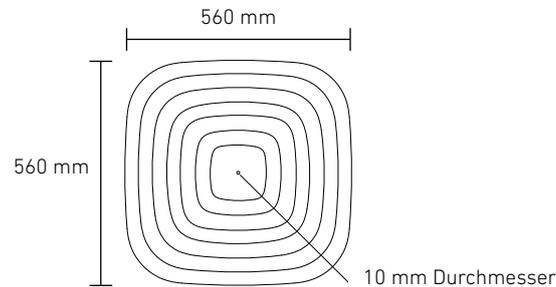


FUJI JUNI

- Bestätigen Sie die Fliesenabstände und schneiden Sie die Schnappabdeckung zu.
- Nennweite im Abstand von 600 mm.
- 600 mm Abstand der Fliesen = 594 mm Schnappabdeckung.

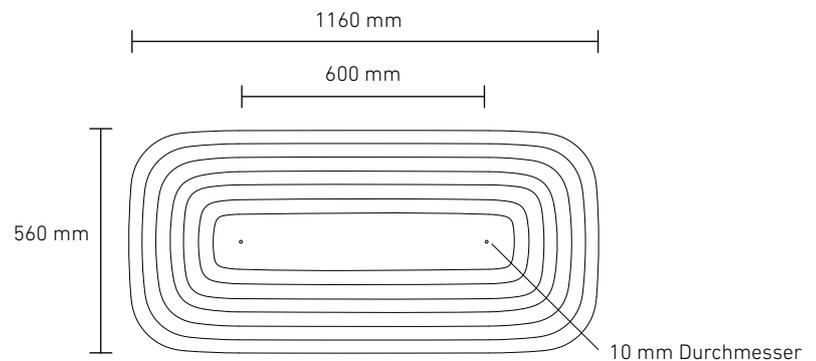


FUJI KU

- Bestätigen Sie die Fliesenabstände und schneiden Sie die Schnappabdeckung zu.
- Nennweite im Abstand von 900 mm
- 900 mm Abstand der Fliesen = 894 mm Schnappabdeckung.

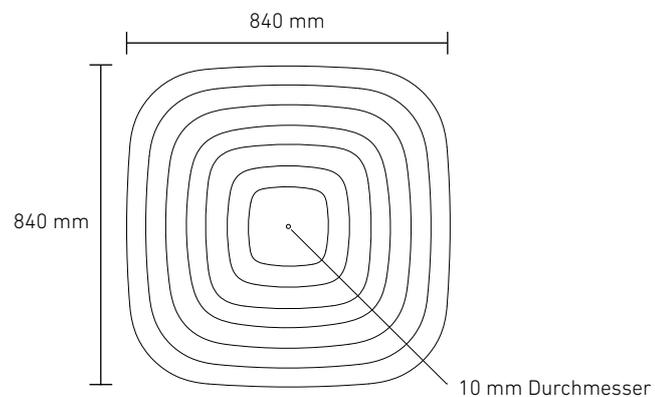

FUJI HACHI

- Bestätigen Sie die Fliesenabstände und schneiden Sie die Schnappabdeckung zu.
- Technische Daten des Produkts finden Sie auf wovenimage.com
- 900 mm Abstand der Fliesen = 894 mm Schnappabdeckung.

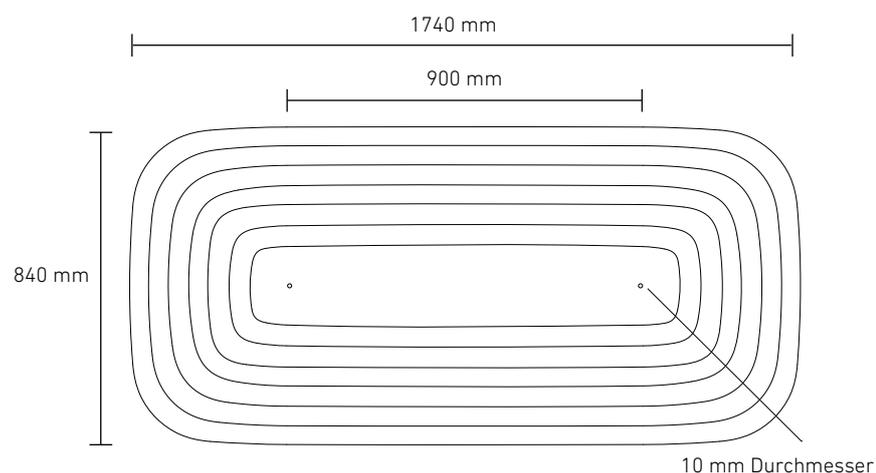


FUJI Array mount (Direktmontage)

INSTALLATIONSANLEITUNG


Schritt 2

- Überprüfen Sie die Oberflächen und die Struktur der Decke, um sicherzustellen, dass sie keine Schäden aufweist und strukturell für die Montage geeignet ist. Für eine Decke wird eine Gipskartonoberfläche der Stufe 3 empfohlen.
- Bereiten Sie den Bereich vor und markieren Sie die Befestigungspunkte mit einer Laserwasserwaage.

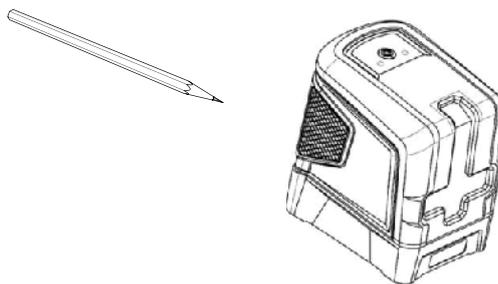


Schritt 3

- Befestigen Sie eine der Enden mit der mitgelieferten Schraube an der Schiene.

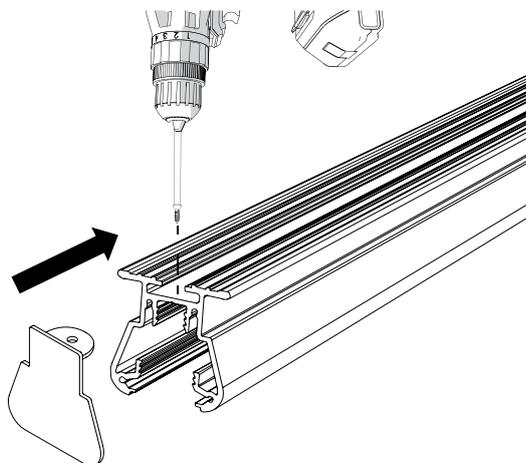

Schritt 4


- Befestigen Sie, nach dem Vorbohren von Durchgangslöchern in der Schiene, diese an einem Strukturelement und richten sie sie mit den markierten Punkten an der Decke aus.
- Fahren Sie mit dem Anbringen der restlichen Schienen nach dem gleichen Verfahren fort und achten Sie darauf, dass die Abstände zwischen den Schienen parallel sind.

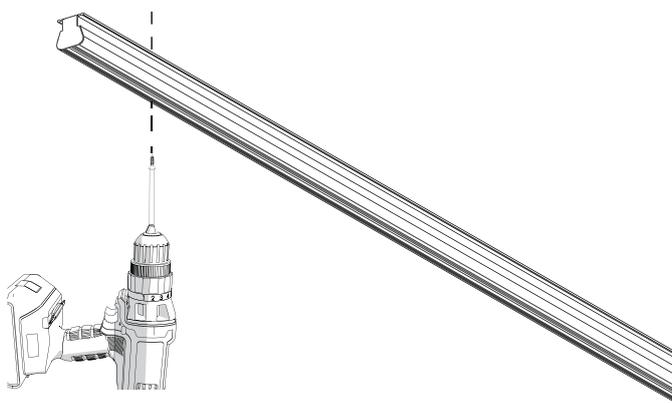

Schritt 5

- Schneiden Sie die Schnappabdeckungen auf die gewünschte Länge mit einer Stichsäge auf die erforderliche Länge zu, wie in der Montageanleitung oder den Projektzeichnungen beschrieben.
- Bringen Sie die erste Schnappabdeckung an und achten Sie darauf, dass sie bündig mit der Schienenendkappe abschließt.

Beachten Sie: Die Länge der Schnappabdeckungen sollte dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der Fliesen/Laufsätze, abzüglich der Dicke der Gewindestange (6 mm) entsprechen, z. B. 600 mm Abstand zwischen den Fliesen = 594 mm Schnappabdeckungen.

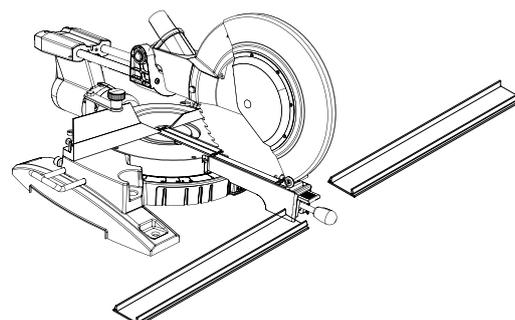


FUJI Array mount (Direktmontage)

INSTALLATIONSANLEITUNG


Schritt 6

- Die Laufsätze werden vormontiert geliefert, so dass sie einfach auf das Schienenprofil ausgerichtet, bei Bedarf angepasst und auf die Schnappabdeckung geschoben werden können.

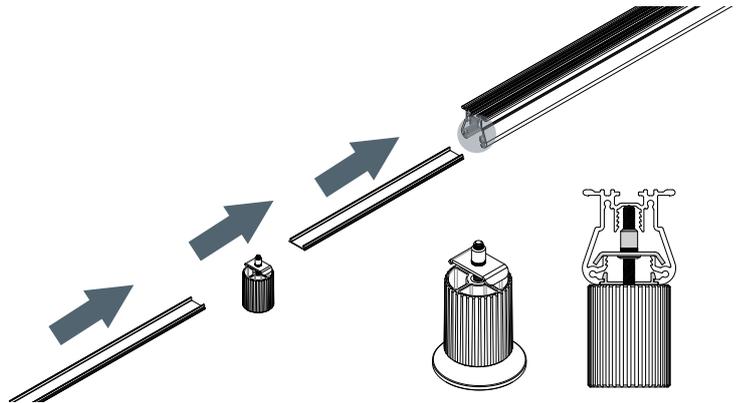

Schritt 7

- Ziehen Sie den Lauf fest, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Fahren Sie mit der Montage der übrigen Schnappdeckel und Laufsätze nach demselben Verfahren fort.
- Sobald alle Laufsätze und Schnappabdeckungen montiert sind, werden die endgültigen Endkappen angebracht.
- Überschüssiges Kabel kann entweder in der Schiene versteckt werden, um spätere Höhenanpassungen zu ermöglichen, oder es kann abgeschnitten werden.

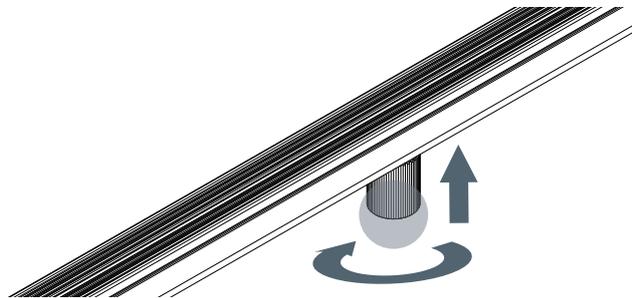

Schritt 8

- Um die Fliesen zu montieren, entfernen Sie zunächst den Knopf des Laufsatzes.
- Richten Sie die Löcher im Fliesensatz und im Lauf-Kit. aus. Befestigen Sie dann den Knopf wieder von Hand oder mit einem Innensechskantschlüssel.
- Wiederholen Sie dieses Verfahren für die restlichen Fliesen.

