FUJI Array mount (abgehängte)
INSTALLATIONSANLEITUNG

Dieser Anleitung wird nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, um Sie bei der Montage von Ascent-Fliesen zu unterstützen. Sie ist nicht als universelle Anleitung gedacht. Für optimale Ergebnisse wird ein qualifizierter Fachinstallateur empfohlen.

Woven Image überni mmt keine Haftung für durchgeführte oder unterlassene Montagemaßnahmen. Bitte beachten Sie Woven Image Pty Ltd. Geschäftsbedingungen.

Diese Montageanleitung enthält nur Empfehlungen; wenn Sie Fragen zu den Montagetechniken haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Woven Image-Vertreter.

Bitte beachten Sie:

- Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Bestellung korrekt, unbeschädigt und von der gleichen Chargennu mmer ist (falls gewünscht).
- Nach der Montage des Produkts können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden.
- Die akustische Leistung von Fuji hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie z. B. der Fliesengröße und dem Abstand zwischen den Fliesen.

FUJI KISTENINHALT

FUJI ROKU



8 x Fuji Roku Fliesen

FLIESENGRÖSSE:
560 mm (+/-3 mm) x 560 mm (+/-3 mm) x 90 mm (+/-3 mm)

FUJI JUNI



4 x Fuji Juni Fliesen

FLIESENGRÖSSE:
560 mm (+/-3 mm) x 1160 mm (+/-3 mm) x 90 mm (+/-3 mm)

FUJI KU



6 x Fuji Ku Fliesen

FLIESENGRÖSSE:
840 mm (+/-3 mm) x 840 mm (+/-3 mm) x 132 mm (+/-3 mm)

FUJI HACHI

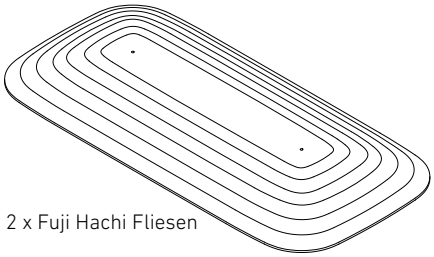

2 x Fuji Hachi Fliesen

FLIESENGRÖSSE:
840 mm (+/-3 mm) x 1740 mm (+/-3 mm) x 132 mm (+/-3 mm)

MONTAGEZUBEHÖR



Array 2.5 m Schiene



Array 2.5 m Schnappabdeckung



Array Verbindungsplatte

Schaft kit

Array Endkappe

Array tek Schraube

ARRAY ABHÄNGE-KIT

Obere Halterung (Kabelstecker))



Untere Halterung (Kabelstecker))



Abhängeseil

ERFORDERLICHES WERKZEUG



Stichsäge Laserwaage



Bohrer & Innensechskantschlüssel-Antrieb



Messband

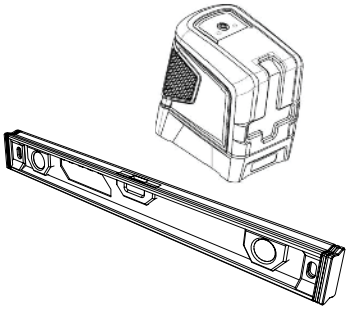

Nivellier- und

Betondübel

Technische Daten des Produkts finden Sie auf wovenimage.com

FUJI Array mount (abgehängte)
INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 1

- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den parallelen Schienen für die gewählte Fliesengröße ausreichend ist. Siehe unten für Abstandsvorgaben:

FUJI ROKU

- Bestätigen Sie die Fliesenabstände und schneiden Sie die Schnappabdeckung zu.
- Nennweite im Abstand von 600 mm.
- 600 mm Abstand der Fliesen = 594 mm Schnappabdeckung.

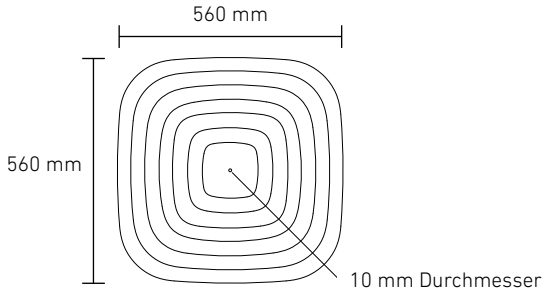

FUJI JUNI

- Bestätigen Sie die Fliesenabstände und schneiden Sie die Schnappabdeckung zu.
- Nennweite im Abstand von 600 mm.
- 600 mm Abstand der Fliesen = 594 mm Schnappabdeckung.

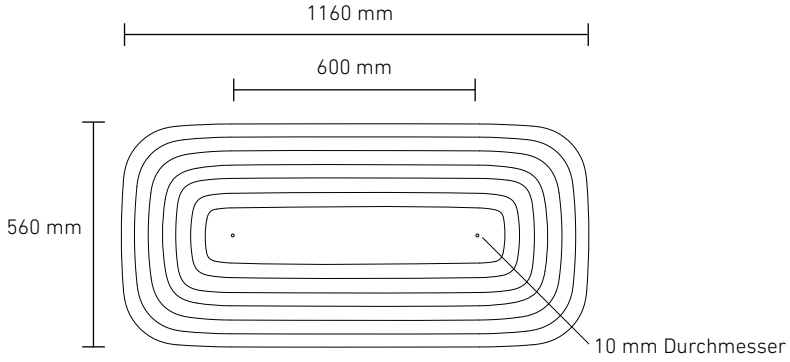

FUJI KU

- Bestätigen Sie die Fliesenabstände und schneiden Sie die Schnappabdeckung zu.
- Nennweite im Abstand von 900 mm
- 900 mm Abstand der Fliesen = 894 mm Schnappabdeckung.

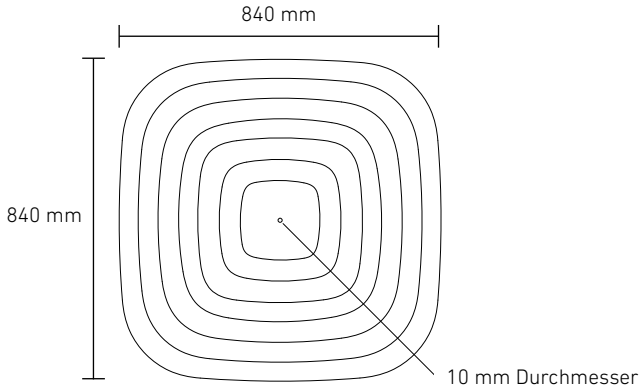

FUJI HACHI

- Bestätigen Sie die Fliesenabstände und schneiden Sie die Schnappabdeckung zu.
- Nennweite im Abstand von 900 mm
- 900 mm Abstand der Fliesen = 894 mm Schnappabdeckung.

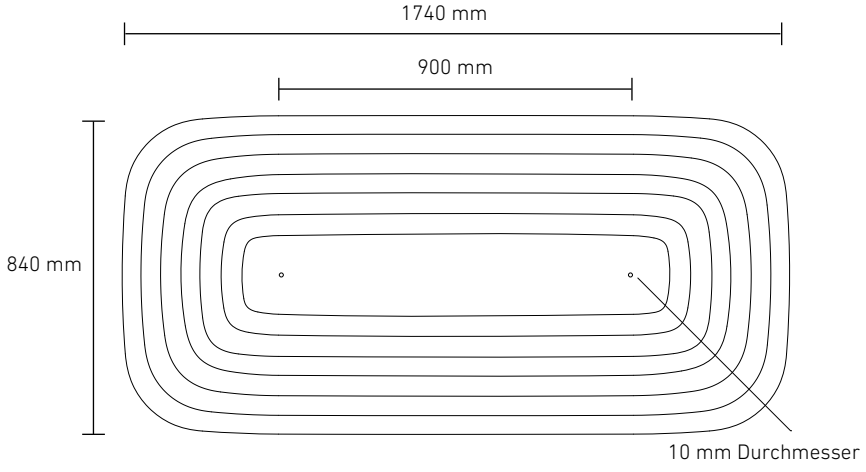

Technische Daten des Produkts finden Sie auf wovenimage.com

FUJI Array mount (abgehängte)
INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 2

- Überprüfen Sie die Oberflächen und die Struktur der Decke, um sicherzustellen, dass sie keine Schäden aufweist und strukturell für die Montage geeignet ist. Für eine Decke wird eine Gipskartonoberfläche der Stufe 3 empfohlen.
- Bereiten Sie den Bereich vor und markieren Sie die Befestigungspunkte mit einer Laserwasserwaage.

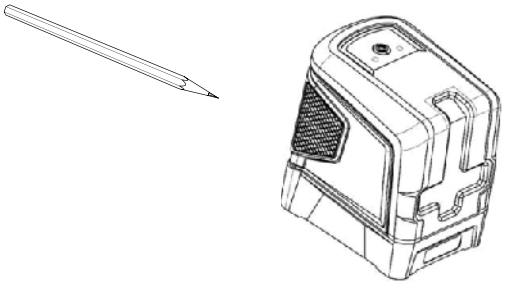

Schritt 3

- Zur Montage des Aufhängesatzes führen Sie das Kabel durch die obere Öse durch.

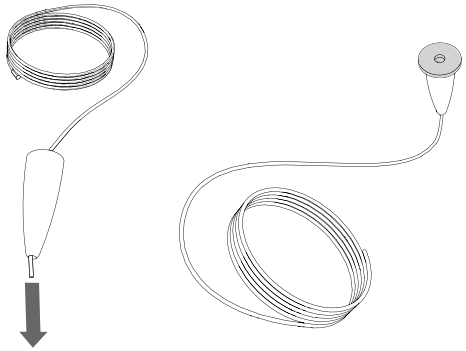

Schritt 4

- Bohren Sie ein 30-mm-Loch für den Betondübel in die Decke.
- Schlagen Sie den Betondübel in das Loch.
- Schrauben Sie die obere Halterung bis zum Anschlag in das Gewindeteil des Dübels.
- Wiederholen Sie den Vorgang an allen gewünschten Stellen.

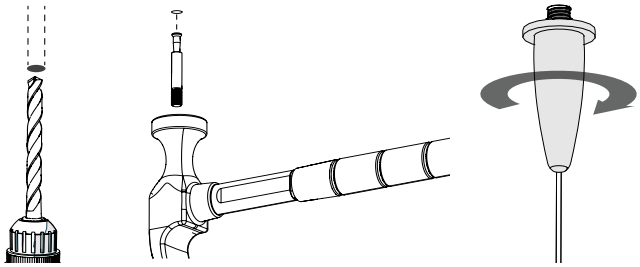

Schritt 5

- Befestigen Sie eines der Enden mit der mitgelieferten Schraube an der Schiene.

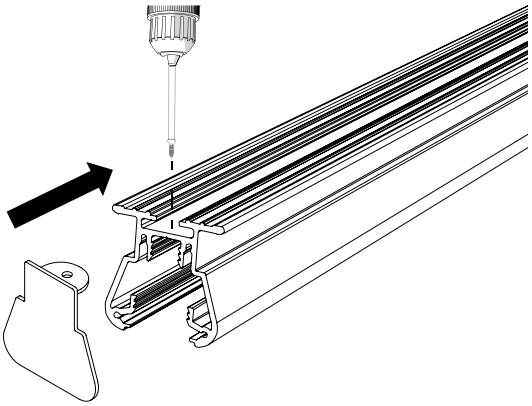

Technische Daten des Produkts finden Sie auf wovenimage.com

FUJI Array mount (abgehängte)
INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 6

- Befestigen Sie den Aufhängesatz, indem Sie die untere Halterung in das offene Ende der Schiene schieben.

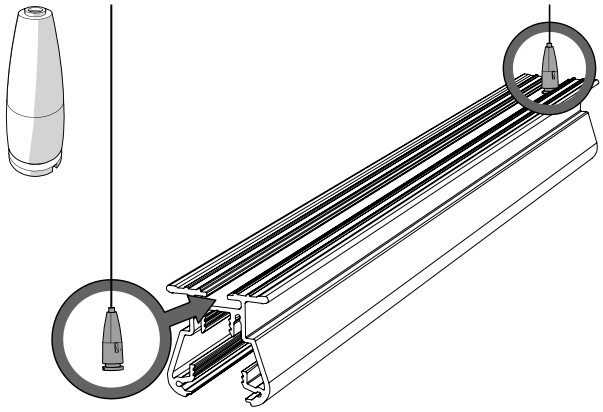

Schritt 7

- Stellen Sie die Kabellänge mit dem verstellbaren Auslöseknopf an der unteren Halterung auf den gewünschten Abstand ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schienen auf gleicher Höhe sind.

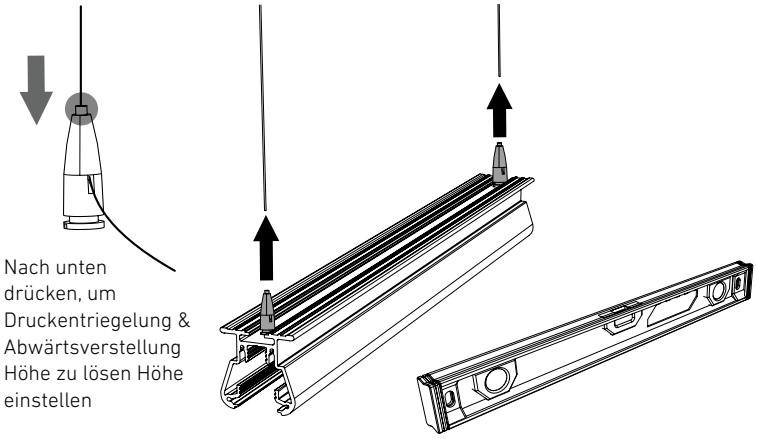

Beachten Sie:

- Wenn eine zusätzliche Schiene benötigt wird, montieren Sie die Verbindungsplatte und stellen Sie sicher, dass die Kabelhalterungen zuerst eingesetzt werden. Schieben Sie dann die zusätzliche Schiene in die Verbindungsplatte und befestigen Sie diese.

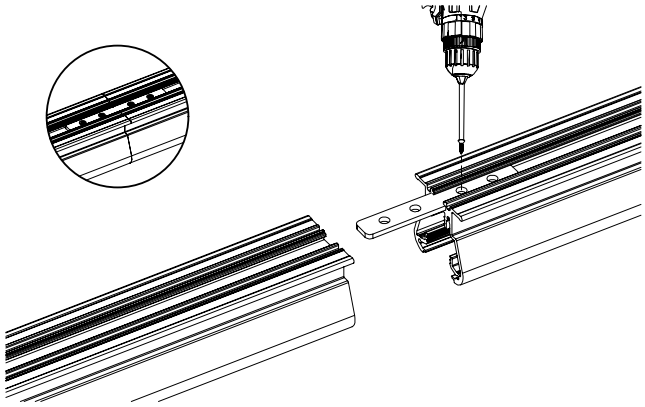

Schritt 8

- Schneiden Sie die Schnappabdeckungen auf die gewünschte Länge mit einer Stichsäge auf die erforderliche Länge zu, wie in der Montageanleitung oder den Projektzeichnungen beschrieben.
- Bringen Sie die erste Schnappabdeckung an und achten Sie darauf, dass sie bündig mit der Schienenendkappe abschließt.

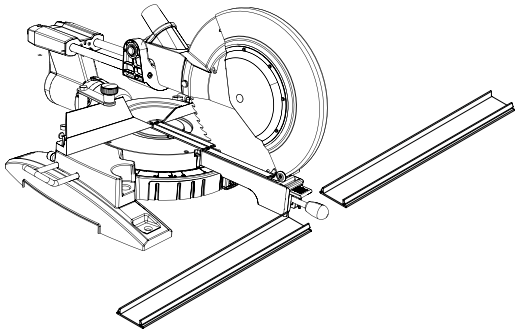

Technische Daten des Produkts finden Sie auf wovenimage.com

Schritt 9

- Die Laufsätze werden vormontiert geliefert, so dass sie einfach auf das Schienenprofil ausgerichtet, bei Bedarf angepasst und auf die Schnappabdeckung geschoben werden können.

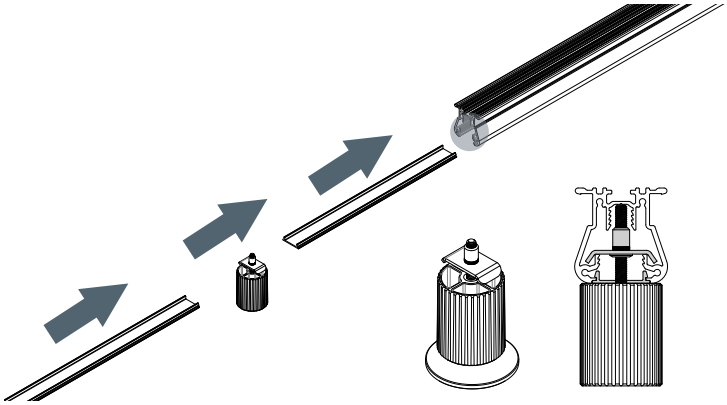

Schritt 10

- Ziehen Sie den Lauf fest, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Fahren Sie mit der Montage der übrigen Schnappabdeckungen und Laufsätze nach demselben Verfahren fort.
- Sobald alle Laufsätze und Schnappabdeckungen montiert sind, werden die endgültigen Endkappen angebracht.

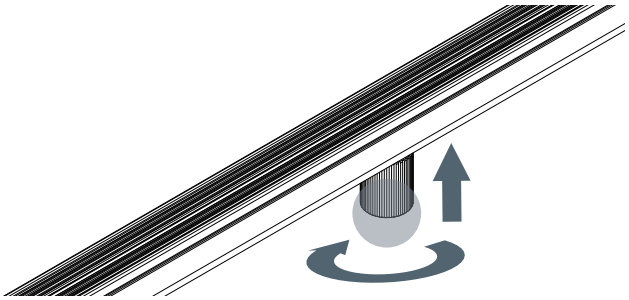

Schritt 11
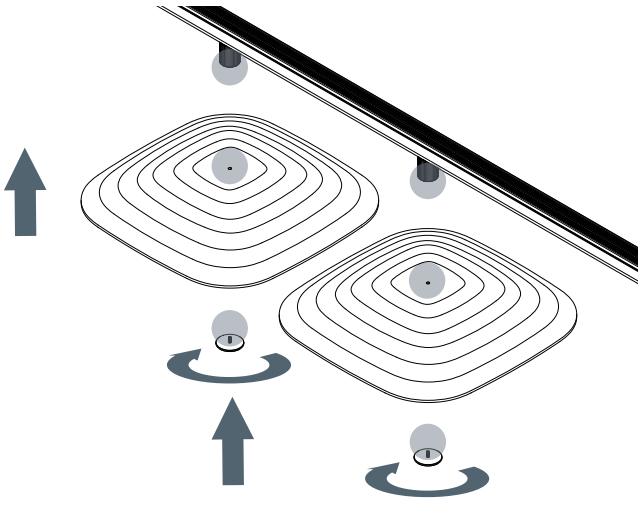
- Um die Fliesen zu montieren, entfernen Sie zunächst den Knopf des Laufsatzes.
- Richten Sie die Löcher im Fliesensatz und im Lauf-Kit. aus. Befestigen Sie dann den Knopf wieder von Hand oder mit einem Innensechskantschlüssel.
- Wiederholen Sie diese Schritte für die restlichen Fliesen.