

ASCENT WANDFLIESEN

INSTALLATIONSANLEITUNG

Dieser Anleitung wird nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, um Sie bei der Verlegung von Ascent-Fliesen und -Füllungen zu unterstützen. Sie ist nicht als universelle Anleitung gedacht, und für optimale Ergebnisse wird ein qualifizierter Fachinstallateur empfohlen.

Woven Image übernimmt keine Haftung für durchgeführte oder unterlassene Montagemaßnahmen. Bitte beachten Sie die Woven Image Pty Ltd. Geschäftsbedingungen.

Diese Montageanleitung enthält nur Empfehlungen; wenn Sie Fragen zu den Montagetechniken haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Woven Image-Vertreter.

Bitte beachten Sie:

- Bitte überprüfen Sie, dass alle Ascent-Fliesen und/oder Füllungen die richtige Farbe, Form und die gleiche Chargennummer (falls gewünscht) haben.
- Nach der Montage der Ascent-Fliesen und/oder -Füllungen können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden.
- Die Clips sollten auf ihre Wandtauglichkeit und die Art der nötigen Befestigung geprüft werden.
- Alle Oberflächen müssen glatt, sauber, trocken, staub- und schimmelfrei sein.
- Um ein besseres NRC-Ergebnis zu erzielen, kann man eine Füllung verwenden. Wenden Sie sich


TECHNISCHE DATEN

Ascent Fliesen

- Nicht gewobene PET geformte Akustik Wandfliesen.
- 900 mm (+/- 5 mm) x 500 mm (+/- 5 mm).
- 6 Fliesen pro Kiste (nur in Kisten verkauft).

KISTENINHALT

- 6 x Ascent Fliesen
- 16 Clips (4 Clips A, 8 Clips B, 4 Clips C) geeignet für eine 2 Fliesen x 3 Fliesen Struktur. Um zusätzliche Clips zu erwerben, wenden Sie sich bitte für eine Bestellung an Woven Image.
- Montageanleitung

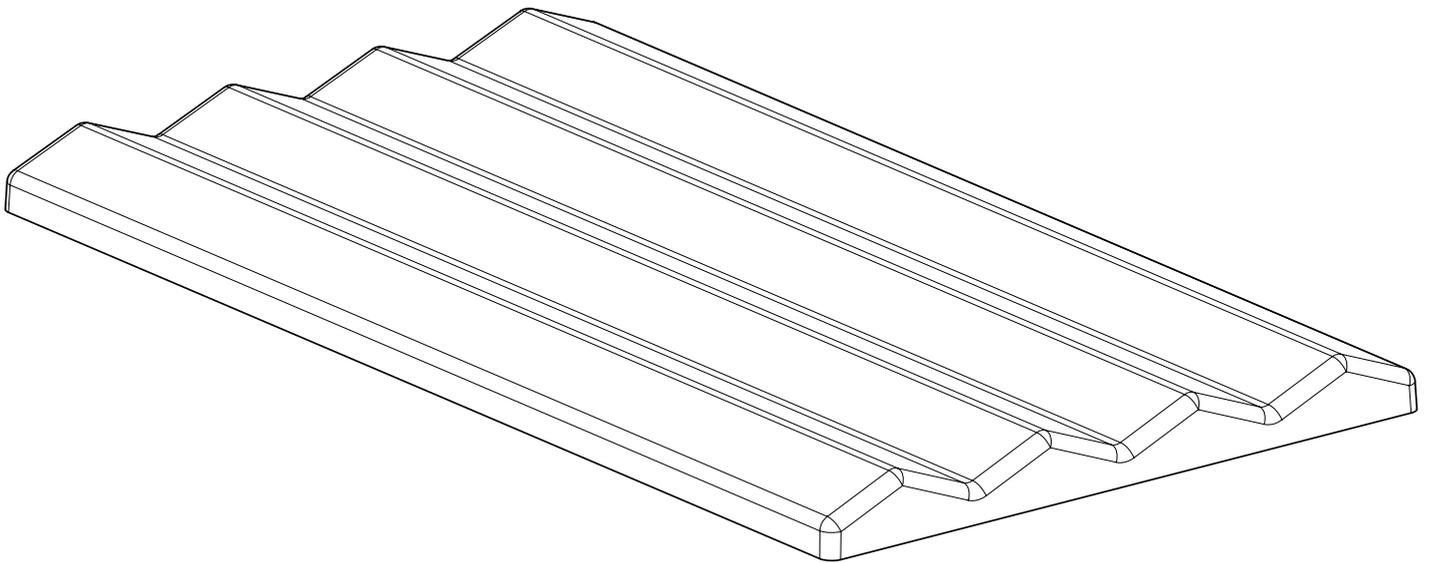


ASCENT WANDFLIESEN

INSTALLATIONSANLEITUNG

MONTAGE DER ASCENT FLIESEN


Schritt 1

- Zeichnen Sie das gewünschte Clipmuster vor.
Das gezeigte Muster basiert auf einem 900 mm x 500 mm großen Raster.
- Man kann das Muster auch um 90° drehen, um es im

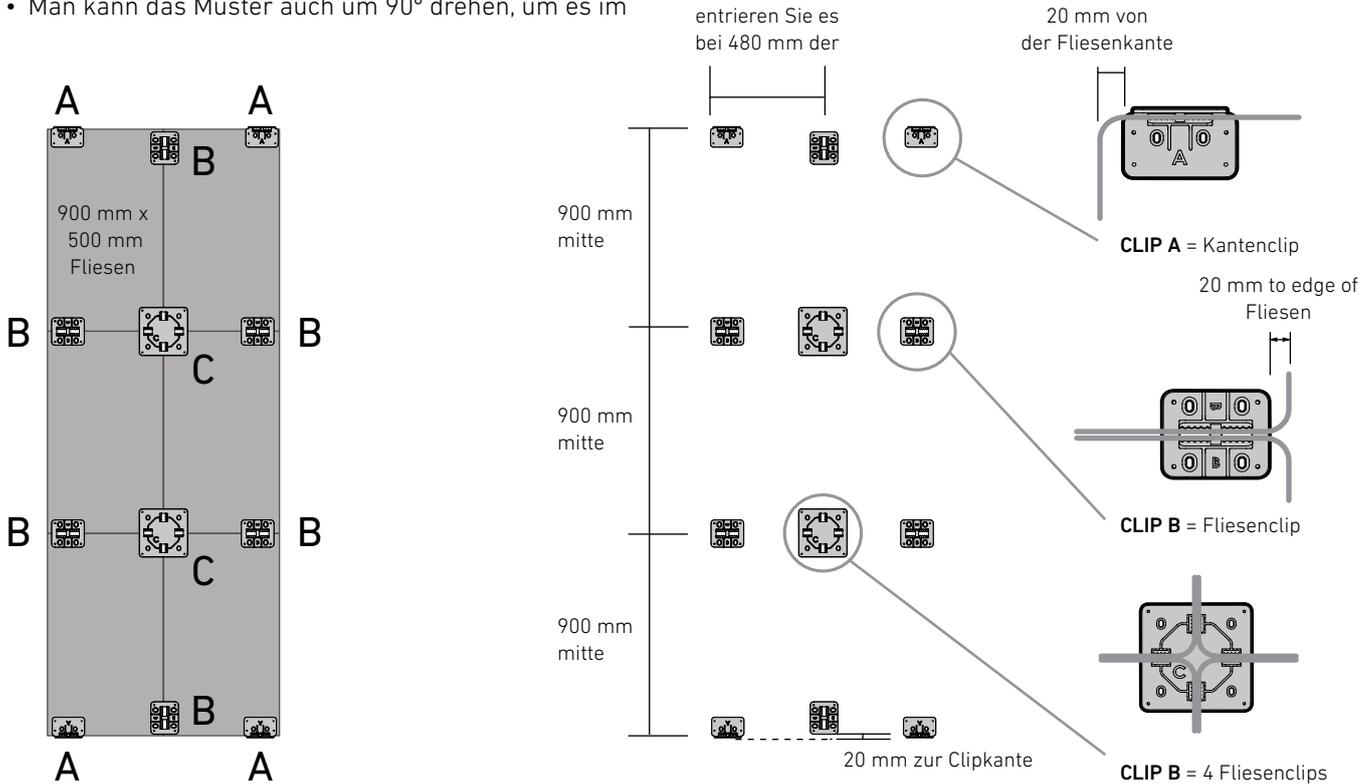

Schritt 2a

- Wählen Sie je nach Wandkonstruktion entweder Nägel oder Schrauben.
- Sie können doppelseitiges Kleband verwenden, um die Clips während der Montage vorübergehend zu befestigen.
- Bei der Verwendung von Nägeln ist es wichtig, dass sie schräg eingeschlagen werden.

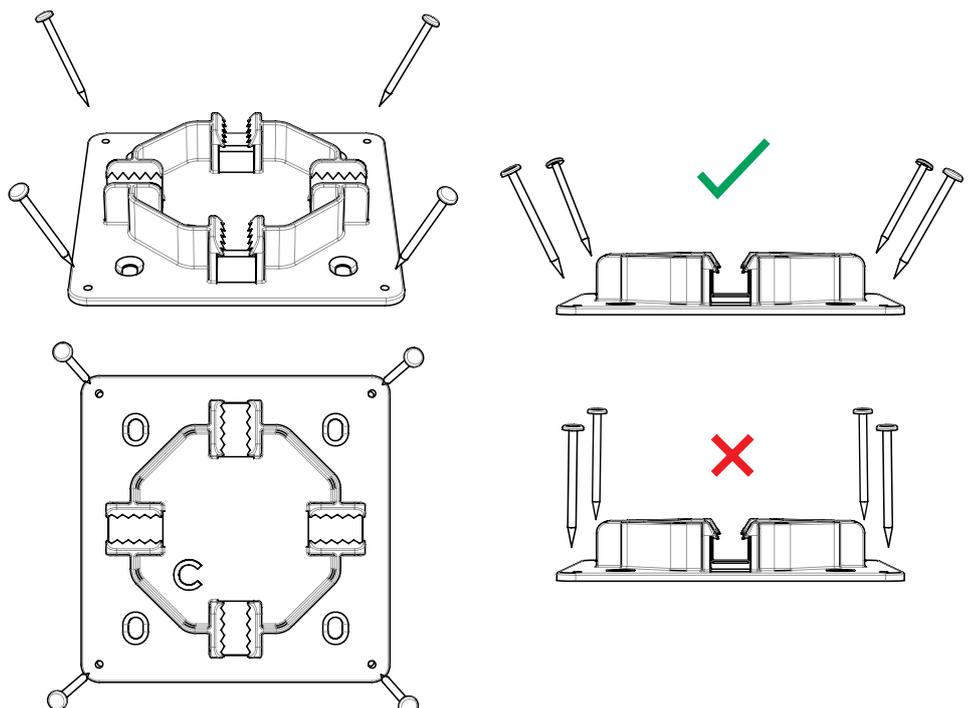


ASCENT WANDFLIESEN

INSTALLATIONSANLEITUNG


Schritt 2b

- Für Schrauben könnten zusätzlich Dübel für das Mauerwerk erforderlich sein.

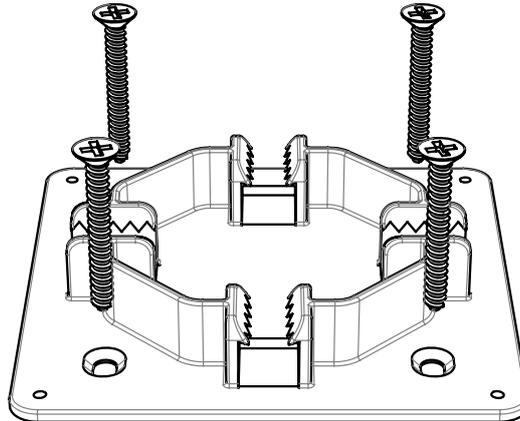


Schritt 3

- Wenn alle Klammern befestigt sind, entsteht ein Raster, um die Fliesen zu montieren.

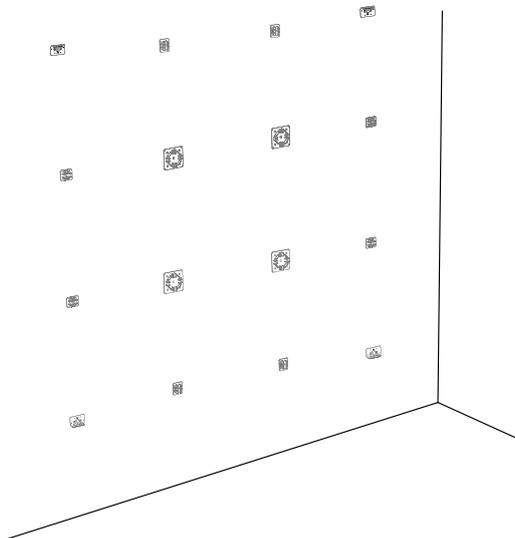

Schritt 4

- Die Fliesen ausrichten (einmal montierte Fliesen sind schwer zu entfernen).
- Richten Sie die Fliesen an den Clips aus, bevor Sie sie in ihre Position schieben.

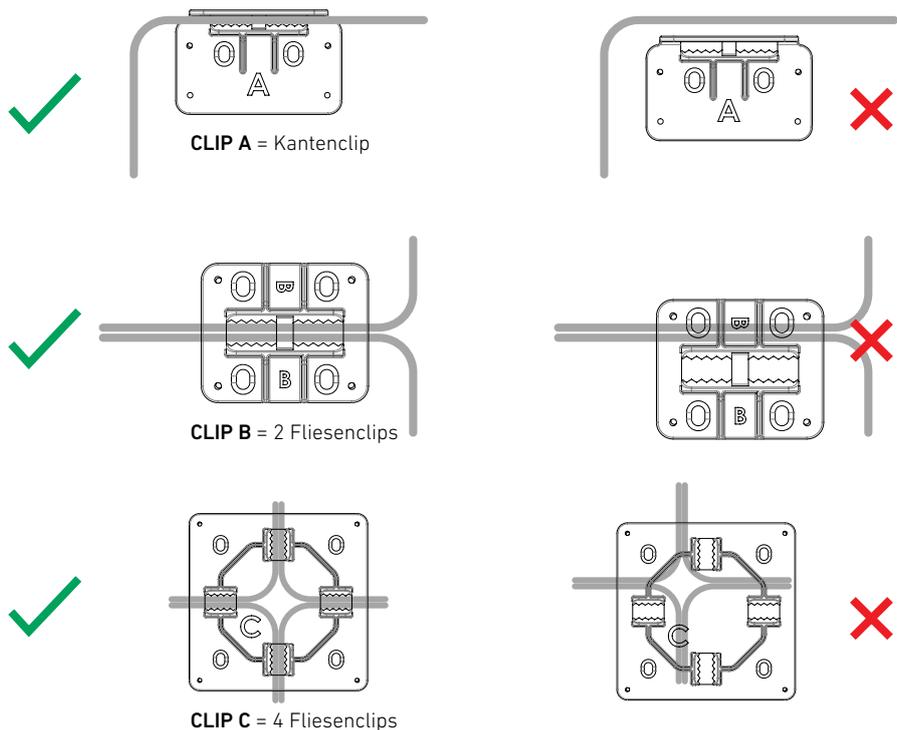


ASCENT WANDFLIESEN

INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 5

- Die mitgelieferten Clips sind für die Montage von 6 Fliesen in einem 3 x 2 Raster geeignet.
- Die Anordnung kann mit 2 Kisten (12 Fliesen) erreicht werden.
- Für andere Anordnungen werden zusätzliche Clips benötigt.
- An jeder Ecke aller Fliesen muss ein Clip befestigt sein.
- Verwenden Sie die Kantenclips (A) für jede Umrandungsecke (wie abgebildet).
- Verwenden Sie 2 Fliesenclips (B), wo die Fliesen aufeinander treffen (wie abgebildet).
- Verwenden Sie 4 Fliesenclips (C), wo die 4 Fliesen aufeinander treffen (wie abgebildet).
- Ungebrauchte Clips nimmt Woven Image gern zum Recyceln zurück.
- Für Schrauben könnten zusätzlich Dübel für das Mauerwerk erforderlich sein.

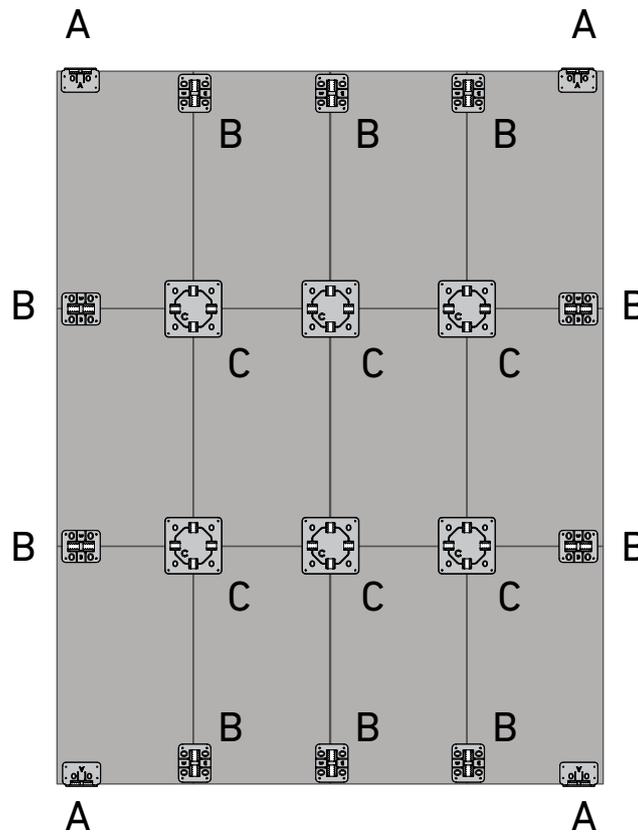

MONTAGE DER ASCENT-FÜLLUNG

- Achten Sie darauf, dass die harte Seite der Füllung nach außen gerichtet ist.
- Fahren Sie mit der Montage gemäß den Anweisungen zur Montage von Ascent-Fliesen am Anfang dieser Anleitung fort.

TECHNISCHE DATEN

- Nicht gewobene akustische Füllung.
- 890mm x 480mm x 25mm.
- 6 x Füllungen pro Kiste - (nur kistenweise vertrieben).

